

## Spec Sheet FLINC Compact Cargo Bicycles

### Allgemein

Größen: S | M | L

Max. Ladekapazität inkl. FLINC, Ladung und Fahrer\*in: 140kg

Max. Ladekapazität Front Rack: 15kg

Gewicht FLINC: 16kg

FLINC Boxengrösse M: 33 x 44 x 25 cm

FLINC Boxengrösse L: 38 x 49 x 26 cm

### Rahmenset

Rahmen & Gabel: CroMo Stahl (Bremsaufnahme IS, Bremsscheibe max. 180mm)

Front Rack: Aluminium (6061)

### Cockpit

Vorbauadapter: Speedlifter by Schulz 8cm höhenverstellbar

Vorbau: Kalloy 60mm, +/-7°

Lenker: Riser Bar, 620mm breit, Ø 31,8mm

Schalthebel: Shimano Alfine 11 (SL-S700)

Griffe: Velo Ergo Griffe

Steuersatz: Neco , 1-1/8"

### Laufräder

Reifen: Schwalbe Big Apple, 20", 50-406

Schläuche: Shimano AV7, 20", 40/62-406

Nabe vorne: Shimano Nabendynamo (DH-UR700-3D) Breite 100mm

Nabe hinten: Shimano Alfine 11 Nabenschaltung (SG-S7001-11) Breite 135mm

Felgen: Mach1 650, 20", 32H, 406 x 23C, doppelwandig

Speichen: Mach1, Ø2mm (vorne: 164mm, hinten: 172mm & 173mm)

Nippel: Mach1 2.0mm x 14mm

### Antrieb

Kurbel: Gates Carbon Drive 55t, 170mm

Riemen: Gates Carbon Drive, 108t

Ritzel: Gates Carbon Drive CDX 24t

Pedale: Shimano Plattformpedale (PD-EF202)

Exzenter: First G210A, BSA, schwarz

Tretlager: Thun Zumba 68mm, Achslänge 119mm, BSA Gewinde

### Bremssystem

Bremshebel: Shimano (BL-MT201)

Bremssattel: Shimano (BR-MT200)

Bremsscheiben: Shimano (SM-RT10) 160mm

Bremsscheibenadapter: Shimano (SM-MA-F160P/S)

### Zubehör

Scheinwerfer: Busch & Müller IQ-XS

Rücklicht: Busch & Müller Xeltec ASK (in Schutzblech integriert)

Schutzblech: SKS Bluemels

Doppelständer: Ursus 80 Jumbo Evo, 275mm

### Sattel

Sattel: Velo, VL-3475


Sattelstütze: Promax Ø 27.2, inkl. Reduzierhülse 27.2–29.8

Sattelklemme: Promax Ø 31.8

### Design


Sebastian Marbacher und Markus Freitag in Zürich

## Geometrietabelle

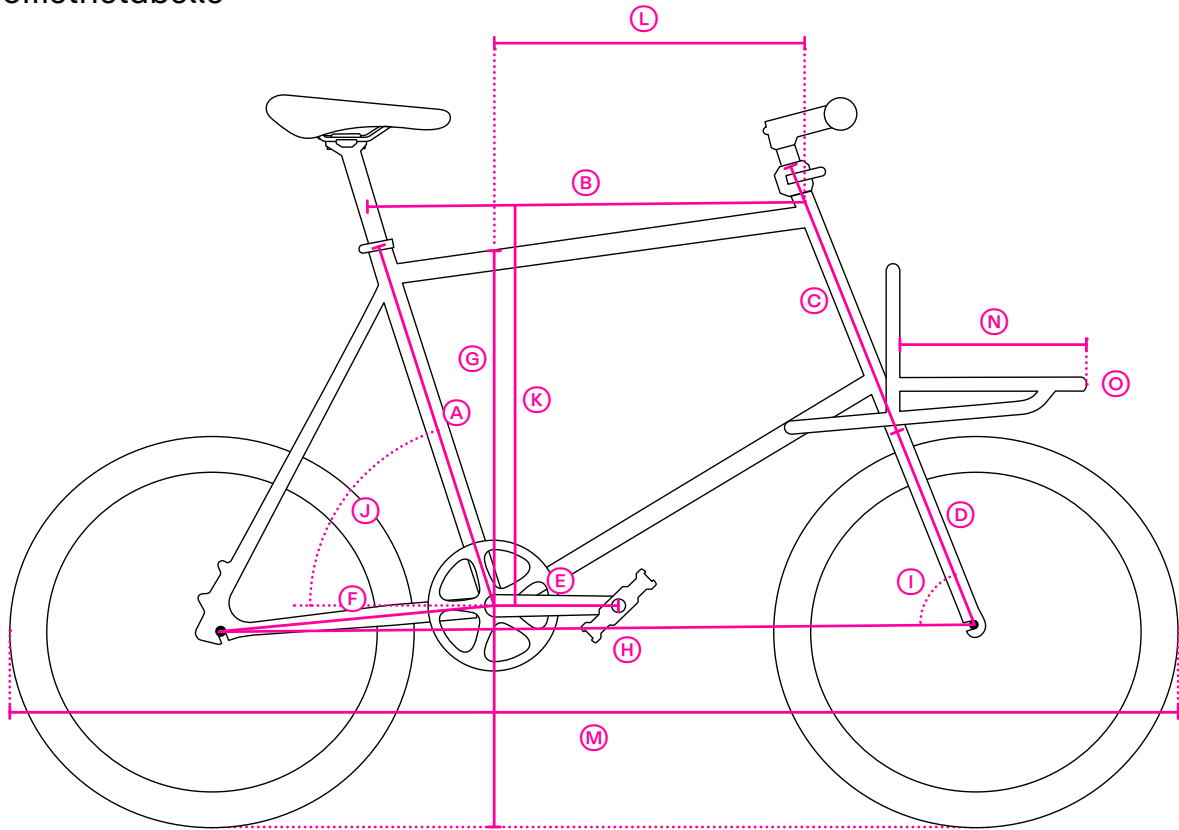

	S	M	L
Ⓐ Sitzrohrlänge	460	515	570
Ⓑ horizontale Oberrohrlänge	519	570	613
Ⓒ Steuerrohrlänge	244	307	369
Ⓓ Gabellänge	315	315	315
Ⓔ Tretlagerhöhe	285	285	285
Ⓕ Kettenstrebenlänge	373	373	373
Ⓖ Überstandshöhe	717	769	822
Ⓗ Radstand	931	1017	1064
Ⓘ Steuerrohrwinkel	70°	70°	70°
Ⓙ Sitzrohrwinkel	73°	73°	73°
Ⓚ Stack	496	555	614
Ⓛ Reach	368	400	426
Ⓜ Gesamtlänge	982	1068	1115
Ⓝ Racklänge	300	300	300
Ⓞ Rackbreite	245	245	245

## Empfohlene Größen

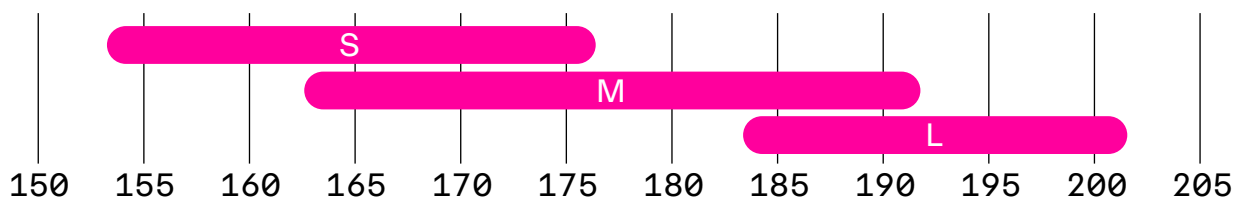

Alle Angaben in cm